



ISITMA SİSTEMLERİ




Termoblok Katı Yakıtlı Üflemeli Soba



Termoblok olarak anılan Katı yakıtlı sıcak hava üreteçleri, kömür, pelet, fındık kabuğu, ceviz kabuğu, bitkisel atıklar gibi katı yakıtları yakarak en ekonomik şekilde 50 derece ile 150 derece arasında, saatte 20.000 m3 civarında sıcak hava üretirler. Üretilen sıcak hava, tavukhaneler, seralar, kurutma fırınları, fabrika binaları gibi kapalı alanların ısıtılmasında, kurutma silolarında çeltik, mısır kurutulmasında ve sıcak hava gereken her yerde kullanılmaktadır. En tasarruflu sıcak hava üreteçleridir. Isıtılacak alanın veya kurutma silosunun büyüklüğüne göre farklı güçlerde sıcak hava jeneratörleri mevcuttur. Katı yakıtlı termobloklar sıvı ve gaz yakıtlara göre %75 tasarruf sağlar.

ANKA KÜMES

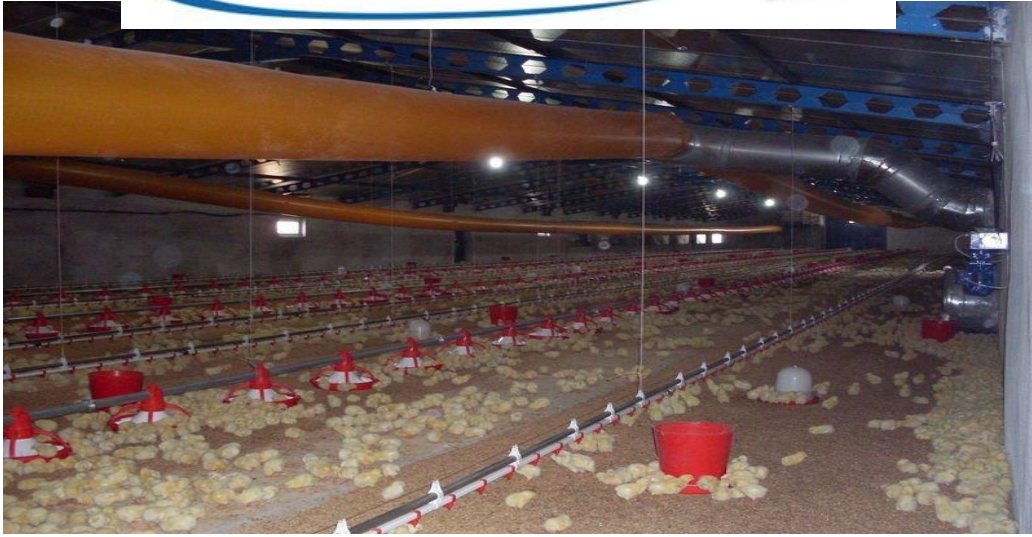

TEKNİK ÖZELLİKLER	
UZUNLUK-	225 cm
GENİŞLİK-	203 cm
YÜKSEKLİK	215 cm
AĞIRLIK	1400KG
MAKSİMUM ISI	350.000 KCAL
MOTOR GÜCÜ	3.74 KW
YANMA ODASI	KAZAN SAÇI
BRANDA	✓
KÖRÜKLÜ BORU	X

ANKA KÜMES

Gaz yakıtlı Isıtıcı



Isımak DGA serisi sıcak hava cihazları doğalgaz, LPG, propan LNG veya CNG yakabilen, direkt ateşlemeli, asılabilen tip bacasız ısıtıcılardır. Isıttığı havayı sıcak yanma gazlarıyla birlikte güçlü fanı sayesinde yüksek debiyle vererek %100 ısıl verimle çalışan asılabilir tip ısıtıcılardır.

Isıtıcı, ısıtacağı ortama yerleştirilir, gaz bağlantısı yapıp, 220V topraklı bir prize bağlandıktan sonra düğmeye basarak çalıştırılır. Ortamdan aldığı havayı yüksek verimli eşanjöründen geçirerek sirküle ettirir, ısıtma anında gerçekleşir. Isıtılacak mekanın sıcaklığının otomatik kontrolü için ortam termostatu bağlanabilir. Kapalı mekanlarda kullanıldığında bir miktar taze hava temin edilmesi gereklidir.

Isıtıcı yanma hücresi, brülörü ve gövdesi komple paslanmaz çelikten imal edildiğinden yüksek nemli ortamlarda kullanmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Üzerindeki multiblok sayesinde düşük gaz basıncında da problemsiz çalışır. Standart donanım olan iyonizasyon sistemi, fan termostatu, emniyet termostatu, hava akımını kontrol altında tutarak brülöre gelen gaz akışını sağlayan mekanizması, otomatik ateşleme ve otomatik alev kontrolü ile tam güvenli çalışma sağlanmıştır.



Isıtma kapasitesi	86.600 kCal/h (100,7 kW)	
Hava debisi	6.650 m³/h	
Gaz basıncı	20 mBar (G 20)	
Elektrik besleme	230V, 50 Hz, 980 W	
Motor gücü	750 W	
Tüketim	9,94 m³/h - 20 mBar (G20) Doğalgaz	
	8,47 kg/h - 37 mBar (G31) LPG	
Ağırlık	56 Kg	
En	684 mm	
Boy	1.187 mm	
Yükseklik	535 mm	



Radyan Isıtıcı



Ürün Açıklama

Yüksek ısı ve yüksek verim.

Paslanmaz Çelik.

Kümes ortamı için en uygun ısıtma sistemi.

Manuel veya otomatik kumanda imkanı.

Sıcaklığı yere yansıttığı için yakıttan tasarruf sağlar.

Kümes içinde ısı farklılığı olmaz.

Elektriğe ihtiyaç gerektirmez.

Isıtıcı termostatik olarak yada manuel olarak ayarlanabilir.

Mükemmel bir yanma için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Model	Kapasite min / max	Gaz Tüketimi Gr/saat min / max	Ağırlık kg	Gaz Basıncı (mbar)
302901	500 / 5000	36 / 360	1,5 KG	20-1400

ANKA KÜMES SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Aziziye Mah. Aziziye Sok. No:60/A Susurluk / BALIKESİR/TÜRKİYE-
Tel :+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90(266) 865 15 91 - info@ankakumes.com.tr