

ANKA KÜMES

YEMLEME SİSTEMLERİ



ANKA KÜMES



SPIRAL YEMLİK



Anka yemlikleri ile kanatlılarda yetiştirmenin ilk gününden son güne kadar, en iyi yem dönüşüm oranlarına ulaşılır. Anka yemliklerinin tüm çeşitleri; kolay temizlenebilme, minimum yem kaybı ve kolay yem seviye ayarı özelliklerine sahiptir.

Anka yemlikleri uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli hammaddeler ile üretilmiş yem sarfiyatının az olduğu ve kolay temizlenebilen yemliklerdir.

Kullanımı kolaylaştırmak için özel tasarlanmış tabak sayesinde civcivler ilk günlerinde yeme kolayca ulaşabilirler.

Tabaktaki kıvrımlar sayesinde yem zahiyatı oldukça azalır.

Yem ayarı sayesinde isteğe bağlı olarak yem seviyesi kolayca ayarlanabilir.

Spiral boru, 1,2 mm kalınlığında sacdan yapılmış olup, 275 gr/m² galvaniz kaplamalıdır. Üzerindeki tırnak, yemliklerin dönmesini engellenerek yem kaybını önler.

Anka Spiral yemlik sistemi 150 metreye kadar problemsiz çalışır.

Spiral yem depoları, yem kapasitelerine göre 90 kg ve 150 kg olarak imal edilir.

Yem depo üstü galvaniz sac kalınlığı 1 mm, depo altı sac kalınlığı 1,5 mm dir.

Spiral yemlik hattının sonunda bulunan sviç, bütün yemlikler dolduğu zaman, otomatik olarak motoru durdurur. Yemliklerdeki yemin azalması ile birlikte motor otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.



ANKA KÜMES



ANKA YEMLİK



CUNDA YEMLİK



BANDIRMA YEMLİK



YEMLİK SEHBASI




5 KG LİK MANUEL YEMLİK



12 KG LİK MANUEL YEMLİK



TEPSİ YEMLİK

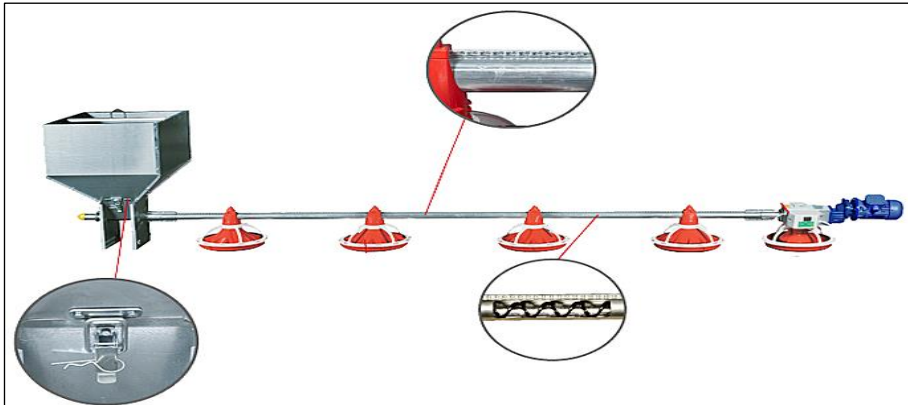

YEMLİK MONTAJ



HINDI YEMLİK



Hindi Cıvcıv RİNG Sistemi



ANKA KÜMES



Hindi Palaz Yemlik

Hindiler yeterli büyüklüğe geldiği zaman alt tas değişerek hindinin en verimli şekilde yem yiyebileceği konuma getirilir. Yemliğin içindeki mekanizma sayesinde yemin akış miktarı ayarlanabilir.



Hindi Yemlik

Her iki yemliğinde plastik tablaları birbirlerine uygundur. Böylece aynı kümeste hem büyüme hem de hindi yetiştirme yapılabilir.

Yemliklere yemin bittikçe otomatik olarak gelmesini sağlar.



Hindi Yemlik Hat Sonu



ZİNCİR YEMLEME

AYAKLI ZİNCİR YEMLEME MODELİ



Anka zincir yemleme basit çalışma prensibi ile ihtiyaçları en iyi ve kolay şekilde karşılayabilmektedir. Sağlam yapısı sayesinde, uzun yıllar sorunsuz çalışır.

Anka zincir yemleme sistemi ile, kümes içerisindeki tüm yemliklere yemin eşit olarak dağılması sağlanmaktadır.

Zincir yemleme sisteminin kurulumu, kümesin fiziki şartlarına dikkat edilerek en uygun şekilde gerçekleştirilir.


Anka zincir yemleme sistemi kolay kurulum, temizlik ve bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.



Zincir Yemleme




Metal Zincir

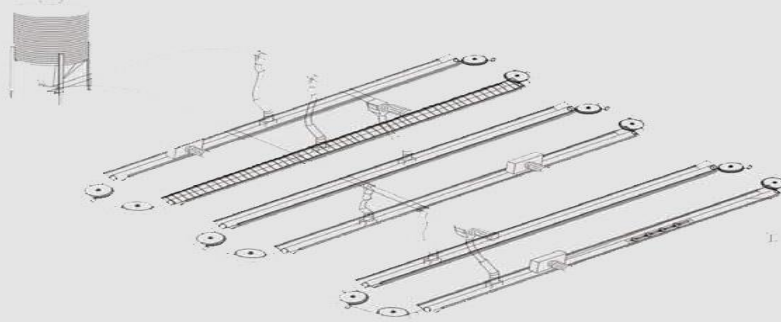

Zincir Yemleme Sistemi



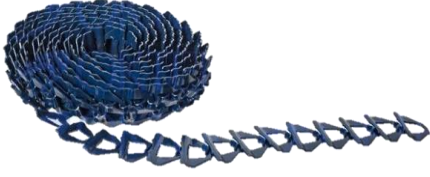

Kanal Yemlik Zinciri

2.5 mm sac kalınlığı, 70 mm genişliğe sahiptir.


Sahip olduğu özel tasarım ile köşe döneri ve dişli ile tam bir uyum içerisinde çalışabilmektedir.

Sistemde kullanılan zincir dünya lideri Technical System markadır.



Kanal Yemlik Köşesi

Çelik döküm tırtıllı orta göbek, 2,5 mm taban sac kalınlığı, çift rulmanlı göbek sistemi, statik boya ile üretilmiş olan köşe döneri uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Ayaklı geniş tip köşe döneri, ayaklı kare tip köşe döneri, kaldırmalı sistem köşe döneri ve kafes tipi köşe döneri gibi birçok farklı kullanım alanlarına entegre edilebilmektedir.

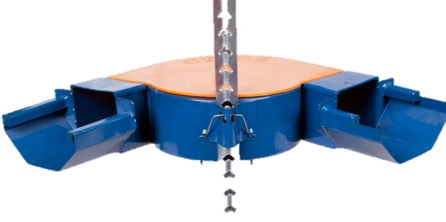

Yem Kanalı

3 metre uzunluğa kadar en uygun form ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Korozyon direnci yüksek 1.2 mm galvaniz sac kullanılmaktadır. Uygun palet cinsine göre geniş tip ve kare dar tip en çok kullanılan formlardır.




Grill Teli

4 mm tel kullanılarak içten montajlı veya dıştan montajlı tiplerde üretilmektedir. Kullanım aralığı olarak 42mm-44 mm seçenekleri mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 1 metre, 1,2 metre ve 1,5 metre boy ölçüleri sağlanabilmektedir. Kopma, atma yapmayacak şekilde montajlanmış ve uzun yıllar kullanımı açısından da galvaniz kaplamalıdır.

Ayaklı Motor Grubu

Yem dağıtma makinesi redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri içermektedir. 4 ayaklı sehpa üzerine monte edilerek stabil bir şekilde sorunsuz çalışması sağlanmıştır. Kolaylıkla aşağı-yukarı yükseklik ayarı yapılabilmektedir. Palet gerdirmesi sayesinde palet gerginliği ayarlanabilmektedir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/sa, çift devirli 35m/sa hızla hareket sağlayabilmektedir.



Yem Kazanı

100-500 kg kapasite aralığında üretilebilmektedir. 1-2-3 çıkışlı çeşitleri mevcuttur. Kolaylıkla yukarı-aşağı yükseklik ayarlanabilmektedir. Depo çıkışındaki hareketli sistem ile yem seviyesi ayarlanabilmektedir. Boyalı Modellerde Statik boya ile korozyona karşı uzun yıllar koruma sağlanmaktadır.

ASKILI ZİNCİR YEMLEME MODELİ



Askılı Sistem Yem Deposu



U kanal üzerine oturtulmuş özel dizaynı ile kolaylıkla sökülüp takılabilir. Merkezden kaldırılarak devrilme riski olmadan stabil bir şekilde çalışır. Üzerinde ayar vanaları ile iletilen yem seviyesi ayarlanabilir.

Askılı Sistem Yem Dağıtma Motoru

Yem dağıtma makinası redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri içermektedir. Merkezinden bağlanılarak eşit bir biçimde sistem ile hareket eder. Palet gerdirmesi sayesinde palet gerginliği ayarlanabilir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/sa ,çift devirli 35m/sa hızla hareket sağlamaktadır.



Kanal Yemlik Köşesi

Çift rulmanlı orta göbek sistemi ve çelik döküm yapısıyla uzun ömürlü ve kolay hareket kabiliyetiyle çalışmaktadır. Askı teli sayesinde ağırlık merkezinden dengeli bir biçimde kaldırılmaktadır. Palet ile her yükseklikte uyum içinde çalışmaktadır.

